


● 工作原理

把磁簧开关固定在密闭的非导磁的导管内，当内部中空且固定有环形磁铁的浮球有液体浮力的作用下，沿导管近磁簧开关时，磁簧开关在磁力的作用下触点闭合；反之，当浮球远离磁簧开关时，触点断开，从而输出开或关的信号，供报警提示和远程控制使用。


● 性能参数

- 触点额定功率：DC 50W/AC 70W
- 最高触点电压：240VAC/200VDC
- 最高触点电流：DC 0.7A/AC 0.5A
- 接点容量：70W/SPST
- 电气寿命：1300万次

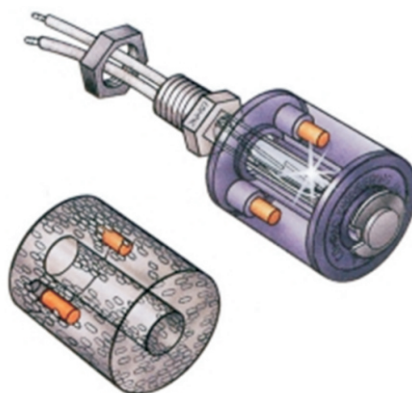


● 浮球特点

- 原理简单，性能稳定可靠，工作寿命长；
- 240VAC/200VDC 电路均可使用；
- 全部采用原装进口磁簧开关，接点寿命可高达13' 次；
- 可根据需要简单、方便地实现多点、远程控制；
- 磁簧开关及导线被测介质完全隔离，高温高压下亦能可靠使用；
- 多种材质：SUS、PP、PVC、PVDF等，多种安装方式：法兰、螺纹、卫生盲板等，可满足各种环境的不同需求；
- 体积轻巧，应用范围广：水处理、食品、医药、化工、电子、般口、纺织、液压等行来均可适用。

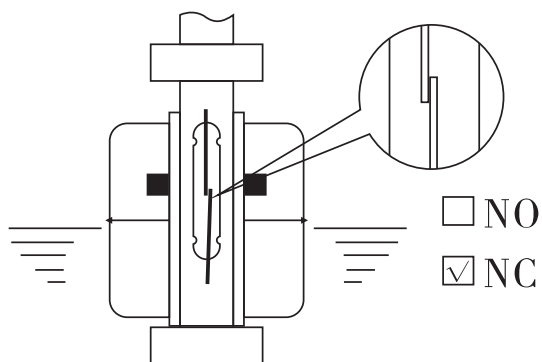

常闭（N. C.）当液位上升时磁簧开关不导通

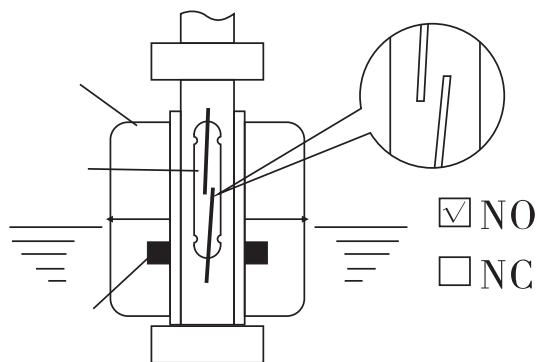


常开（N. O.）当液位上升时磁簧开关接通

型号: RF-301

垂直安装


1. 接点容量: 70W/SPST
2. 电 压: 240VAC/200VDC
3. 开关电流: 0.7A
4. 最大电流: 1A
5. 耐 压: 15KG/CM²
6. 耐 温: -10~120°C
or 200°C
7. 材 质: SUS304/316
8. 比 重: 0.75



型号: RF-302

水平安装


1. 接点容量: 70W/SPST
2. 电 压: 240VAC/200VDC
3. 开关电流: 0.7A
4. 最大电流: 1A
5. 耐 压: 15KG/CM²
6. 耐 温: -10~120°C
or 200°C
7. 材 质: SUS304/316
8. 比 重: 0.75

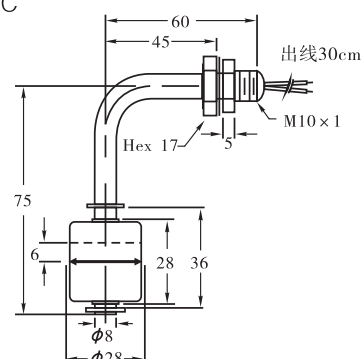

型号: RF-401

垂直安装


1. 接点容量: 70W/SPST
2. 电 压: 240VAC/200VDC
3. 开关电流: 0.7A
4. 最大电流: 1A
5. 耐 压: 25KG/CM²
6. 耐 温: -10~120°C
or 200°C
7. 材 质: SUS304/316
8. 比 重: 0.6

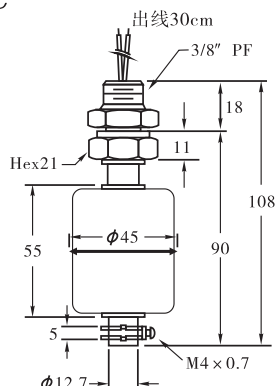

型号: RF-402

水平安装


1. 接点容量: 70W/SPST
2. 电 压: 240VAC/200VDC
3. 开关电流: 0.7A
4. 最大电流: 1A
5. 耐 压: 25KG/CM²
6. 耐 温: -10~120°C
or 200°C
7. 材 质: SUS304/316
8. 比 重: 0.6

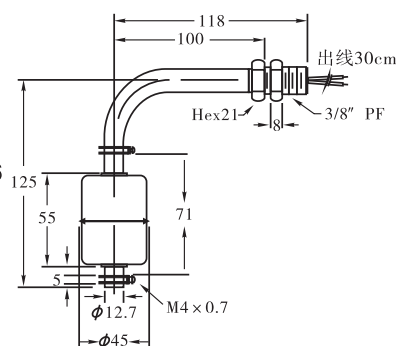

型号: RF-501

垂直安装


1. 接点容量: 70W/SPST
2. 电 压: 240VAC/200VDC
3. 开关电流: 0.7A
4. 最大电流: 1A
5. 耐 压: 4KG/CM²
6. 耐 温: -10~80°C
7. 材 质: PP
8. 比 重: 0.7

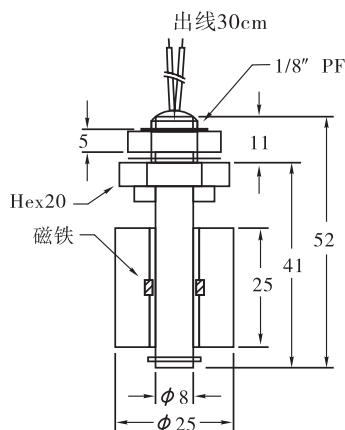

型号: DQ-502

水平式外部向内安装

1. 接点容量: 70W/SPST
2. 电 压: 240VAC/200VDC
3. 开关电流: 0.7A
4. 最大电流: 1A
5. 耐 压: 4KG/CM²
6. 耐 温: -10~120°C/200°C
7. 材 质: SUS304/316
8. 比 重: 0.7

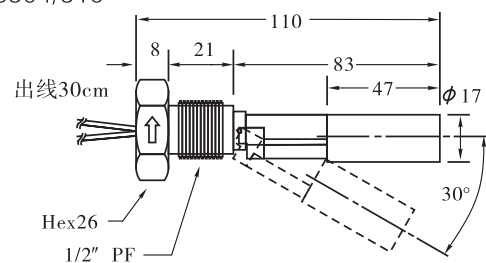


型号：RF-DQ301 水平式外部向内安装

型号：RF-DQ302 水平式内部向外安装


塑胶浮球开关

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. 接点容量：70W/SPST | 5. 耐 压：6KG/CM ² |
| 2. 电 压：240VAC/200VDC | 6. 耐 温：-10~80℃/110℃ |
| 3. 开关电流：0.7A | 7. 材 质：PP+玻纤 |
| 4. 最大电流：1A | 8. 比 重：0.6 |

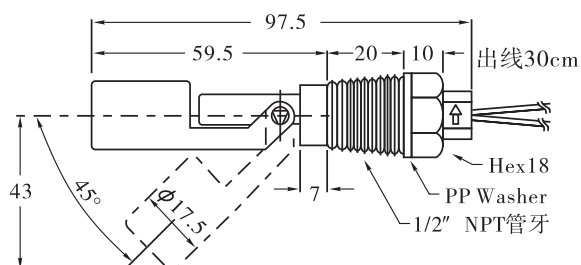


塑胶浮球开关

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. 接点容量：70W/SPST | 5. 耐 压：6KG/CM ² |
| 2. 电 压：240VAC/200VDC | 6. 耐 温：-10~80℃/90℃ |
| 3. 开关电流：0.7A | 7. 材 质：PP/ABS |
| 4. 最大电流：1A | 8. 比 重：0.7 |

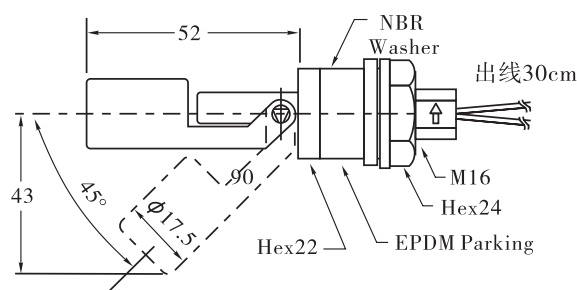

选型说明

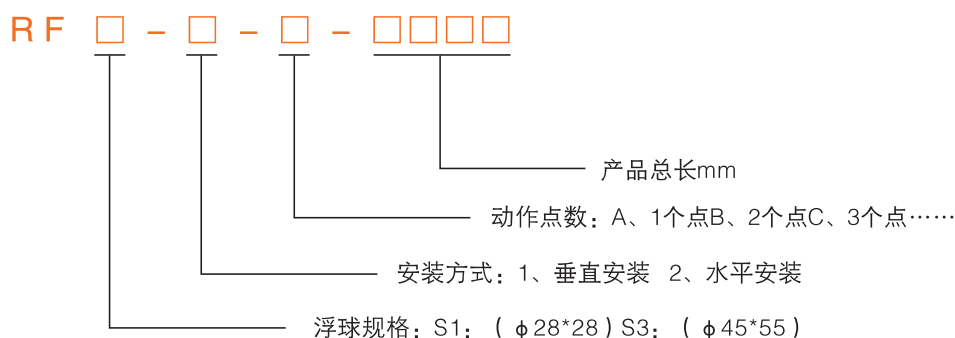

选型举例：RF-S1-1-A-500

